



DH-2200 páratlanító kezelési és karbantartási kézikönyv

Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK:

Ellenőrizze az adattáblán feltüntetett feszültséget. Ezt a készüléket 220V-240V elektromos táplálásra tervezték.

Helyezze a készüléket sima felületre, és ügyeljen arra, hogy a páratlanítót ne tegye ki közvetlen napfénynek.

Ne helyezzen semmilyen tárgyat az egység közelébe (ajánlott 4 hüvelykes távolság oldalról és hátulról).

Ne telepítse a készüléket nyirkos vagy nedves helyre, mert ez páralecsapódást okozhat a páratlanító külső oldalán, és károsíthatja a szigetelést.

Amikor kihúzza a dugót a konnektorból, erősen fogja meg és húzza meg magát a dugót. Ne helyezze ujjait vagy semmilyen tárgyat a készülék hátuljába.

Ne használja a készüléket, ha a kábel vagy a csatlakozó sérült.

Rendszeresen ellenőrizze a készülék tápkábelét. A sérült vezetéket a gyártónak, a vevőszolgálatnak vagy szakképzett szakembernek kell kicserélnie a sérülések és az anyagi károk elkerülése érdekében.

Ez a készülék kizárólag beltéri háztartási használatra szolgál. Ne használja ezt a készüléket a szabadban. Ne tekerje szorosan vagy kötegelje össze a tápkábelt. Lehet, hogy túlmelegszik.

Ne használjon gyúlékony spray-t, például lakkot és festéket a készülék közelében. Ez a készülék meggyulladását okozhatja.

Az erősen illékony és gyúlékony anyagok, mint például az éter, a benzin, a propángáz, a ragasztóanyagok és a tiszta alkohol stb., robbanásveszélyesek. Ne tárolja ezeket a készülékben.

Ne merítse vízbe a készüléket, a tápkábelt és a csatlakozódugót. Tisztítás előtt vagy minden használat után húzza ki a készüléket a konnektorból.

Ne fröcsköljön vizet közvetlenül a külső szekrényre vagy a belsejére. Ez rozsdásodásához és az elektromos szigetelés károsodásához vezethet.

Ne használjon éles tárgyakat, például kést, csavarhúzó, ollót stb. a készülék kaparásához vagy tisztításához.

Gyógyszereket (gyógyszereket), vegyi anyagokat, kutatási és kísérleti anyagokat nem szabad ebben a készülékben tárolni.

Ne helyezzen nehéz vagy törékeny tárgyakat a készülék tetejére. Ezt a készüléket csak a jelen kézikönyvben leírtak szerint használja.

Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértik a veszélyeket. magában foglal.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.

JELLEMZŐI

A páratlanító Peltier technológiát használ (nincs kompresszor), ami könnyűvé és csendessé teszi. Kis helyiségekbe tökéletes. A rossz szellőzés dohos szagot és gombásodást okoz a gardrób szekrényekben, kamrában, szekrényben vagy raktárban... stb. A mini páratlanító kiküszöböli ezt a problémát azáltal, hogy mentesen tartja őket a nem kívánt nedvességtől.

Az áramütés elkerülése érdekében. Ne nyissa ki. A belsejében nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek.

A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak a fejlesztés érdekében.

CSATLAKOZTATÁS ÉS BEÁLLÍTÁS

1. A csomagolóanyagok eltávolítása után 2 elemnek kell lennie:

Páratlanító


AC vezeték

Használja otthon a páratlanítót:

1. A páratlanító használatának megkezdéséhez először helyezze a páratlanítót sík helyre, és csatlakoztassa a váltóáramú bemeneti csatlakozót a megfelelő hálózati aljzathoz. Ezután érintse meg az „ON/OFF” gombot a páratlanító elülső oldalán, az „ON/OFF” kék LED világítani kezd, és a páratlanító elkezd működni. Hallgassa és érezze a levegőt, amely két oldalról fúj ki a szárazlevegő-kimenetről. Érintse meg ismét az „ON/OFF” gombot, a páratlanító leáll.
2. A légtisztító funkció használatához először kapcsolja be a páratlanítót az első lépésben, majd érintse meg az „Air Purifying” gombot, ekkor kigyullad az „Air Purifying” kék LED, és a kétoldali UV fény bekapcsol. A tisztítás funkció működésbe lép. Az „Air Purifying” gomb ismételt megérintésekor a tisztító funkció leáll.
3. Az idő beállításához, amikor a páratlanító működik, érintse meg az „Időbeállítás” alját, és állítsa be az időt 1 órától 24 órára. Az idő letelte után a páratlanító automatikusan leáll.
4. A páratlanító automatikus leolvasztás funkcióval rendelkezik, nem kell manuálisan leolvasztani.
5. A jelzőablakban körkörösén megjelenik a „Hőmérséklet”, „Páratartalom” „Időzítő (ha beállítva)” felirat.

A páratlanító automatikus leállítási funkcióval rendelkezik. Amikor a víztartály megtelik, a páratlanító automatikusan leáll, és a páratlanító elején lévő piros LED kigyullad.

VEZÉRLŐPULT:

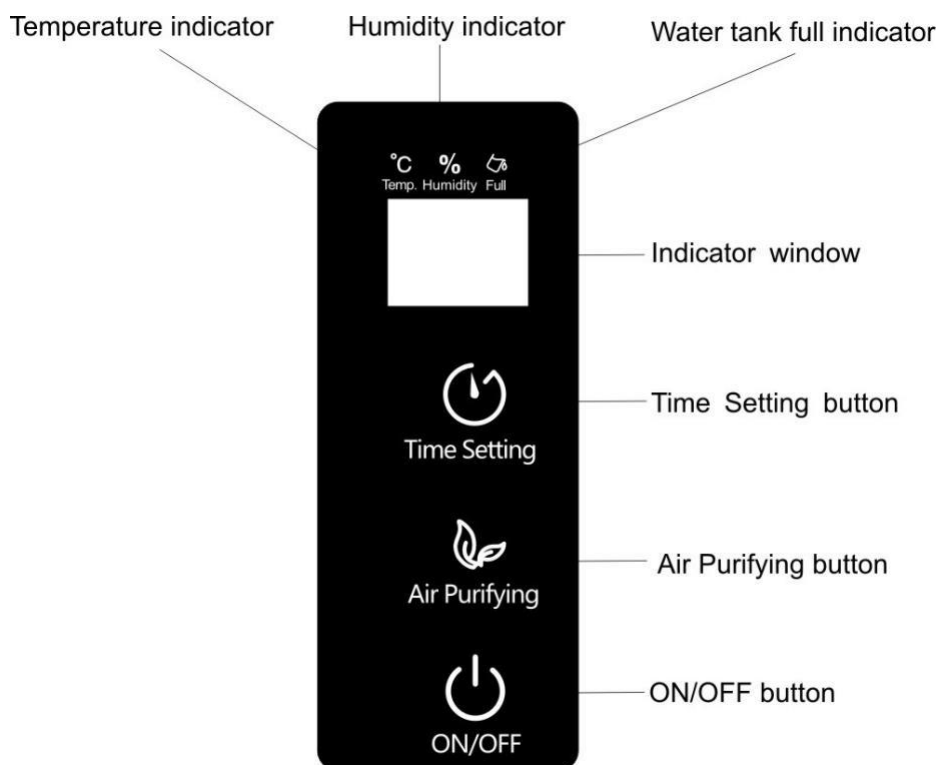

KISZERELHETŐ VÍZTARTÁLY

Amikor a víztartály megtelik, és körülbelül 2200 ml vizet gyűjtött össze, a készülék automatikusan kikapcsol, és a piros színű "Víztartály tele" LED kigyullad.

A víztartály eltávolításához először kapcsolja ki a mini párátlanítót, majd vegye ki a víztartályt a készülékből, és öntse ki a vizet a WC-be vagy a fürdőszobába. Helyezze vissza a víztartályt a készülékbe. A párátlanítás folytatásához érintse meg ismét az „ON/OFF” állást.


A VÍZTARTÁLY BELSŐ TISZTÍTÁSA

Fontos: A víztartály fedele csak tisztítás céljából leszerelhető. Először kapcsolja ki a párátlanítót, és húzza ki a konnektorból, mielőtt eltávolítaná a víztartályt. Öntse ki a vizet, és tisztítsa meg a tartály belsejét. Tisztítás után helyezze vissza a fedelet és az úszó labdát a párátlanítóba.

HOGYAN (ÚJRA) SZERELHETŐ FEL A VÍZTARTÁLY FEDELE

A víztartály tisztítása után,

1. Fordítsa meg a tartály fedelét, és helyezze sima felületre.
2. Helyezze be az úszót a fedél nyílásába.
3. Helyezze a víztartályt a fedélre, és simán nyomja be.
4. Helyezze vissza a víztartályt a párátlanítóba.



PÁRÁTLANÍTÓ TISZTÍTÁSA

A készülék tisztítása előtt kapcsolja ki a mini párátlanítót, és először húzza ki a csatlakozódugót a hálózati aljzatból. Puha ronggyal tisztítsa meg az egység felületét, és puha sörtéjű kefével távolítsa el a port a levegő bemeneti és kimeneti rácsokról.

FIGYELMEZTETÉSEK

1. A párátlanító használatának befejezése után a felhasználónak ki kell kapcsolnia a készüléket.
2. Ne használja a vezetéket nedves vagy nyirkos helyen, és olyan helyre helyezze, ahol jó a szellőzés.
3. Az oldalsó kimeneti rácsot és a hátsó bemeneti rácsot mindig tartsa szabadon, és ne takarja le ruhával vagy műanyag zacskóval stb.
4. Mindig tartsa az egységet függőleges helyzetben, hogy elkerülje a vízszivárgást.

CE NYILATKOZAT

Malis B. Machoński sp. k. kijelenti, hogy a Maltec Dryer DH-2200 készülék megfelel az LVD 2014/35 / EU, EC 2014/30 / EU hűtőberendezésekre vonatkozó összes követelménynek, és megfelel az alábbi szabványoknak:

62321-4: 2013 + AMD1: 2017
62321-5: 2013
62321-6: 2015
62321-7-1: 2015
62321-7-2: 2017
62321-8: 2017

EN 55014-1: 2017
EN 55014-2: 2015
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3: 2013
EN 60335-1: 2012 + A11: 2014

IMPORTŐR:

Malis B. Machoński sp. k.
ul. Zbożowa 2E, Wysogotowo
62-081 Przeźmierowo
www.maltec.pl

Bartosz Machoński